


**タカオカ**

(財)日本消防設備安全センター認定品

# 斜降式救助袋

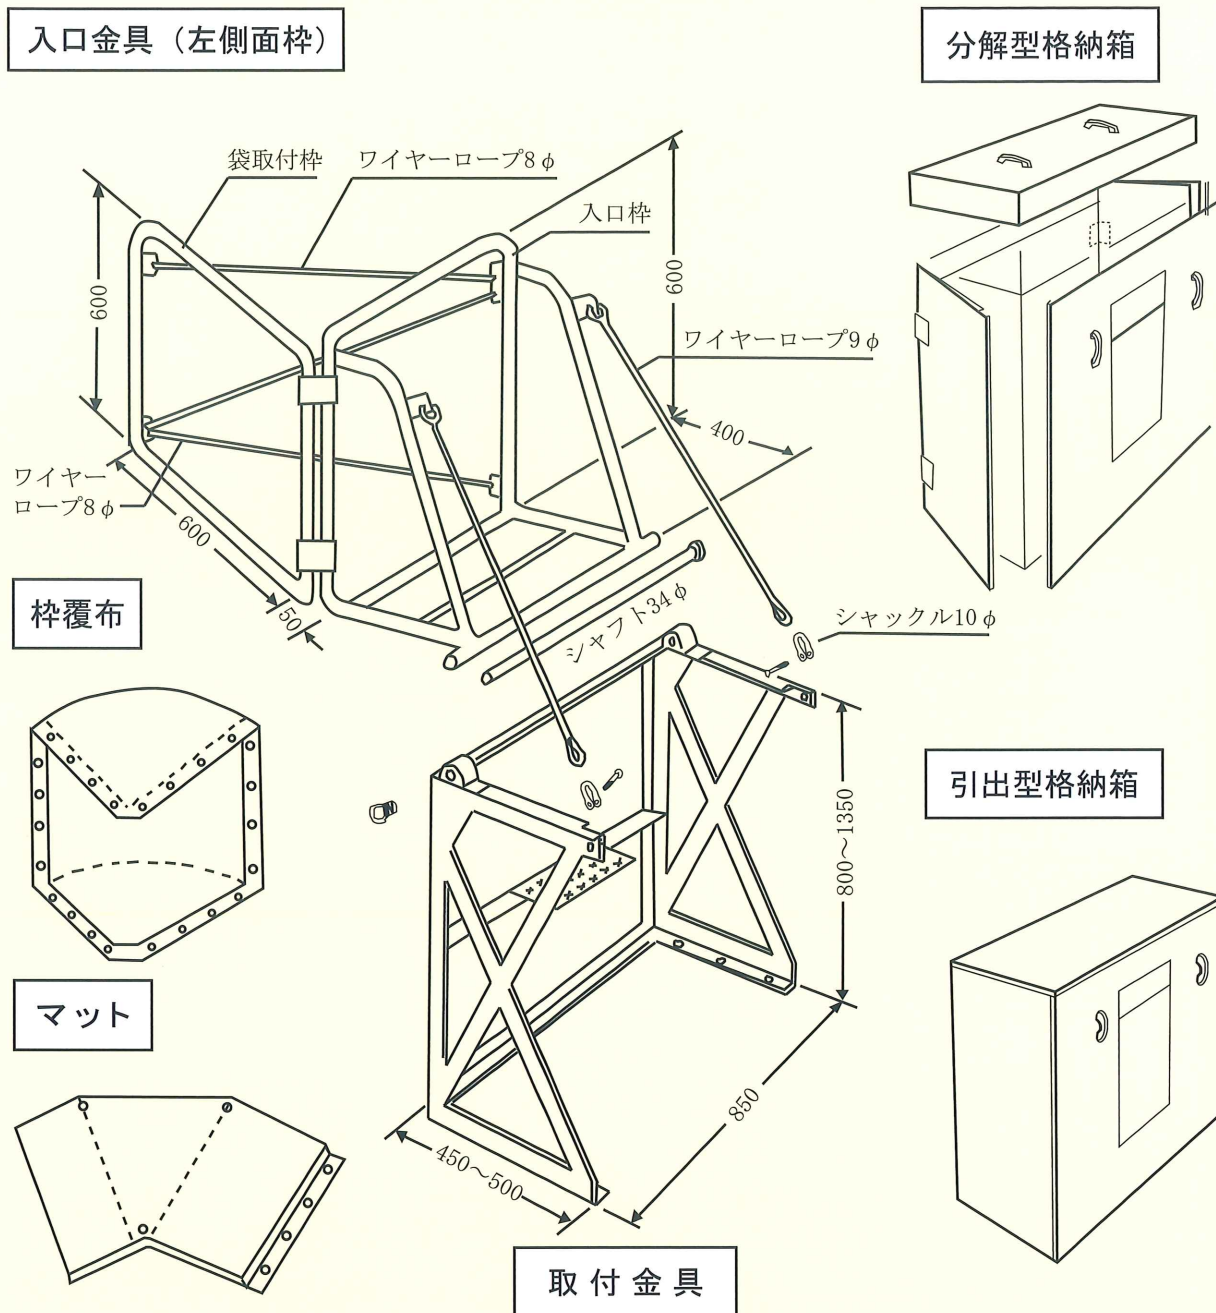

社団法人 全国避難設備工業会 会員  
避難器具、防災消防用品製造販売元


**TAKAOKA** 株式会社 **タカオカ**

代理店

株式会社 **タカオカ**

# 斜降式救助袋 斜タカオカ I 型の構造

## 断面図

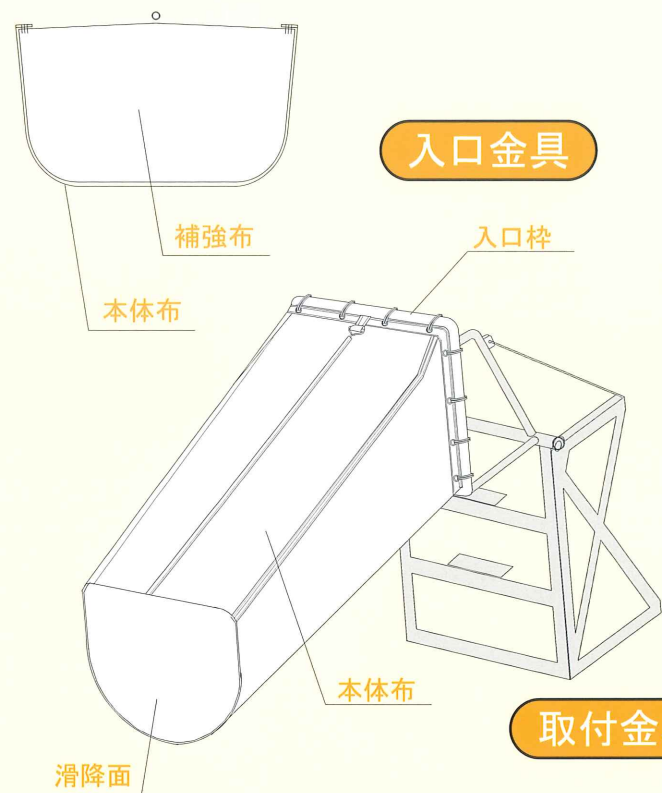

## 特長

### (1)安全性


豊富な経験と強度計算により設計されたすぐれた袋本体です。用布は別織のポロエステルテロン帆布#400広巾(1900mm)を使用していますので継ぎ目は袋の縦方向に一箇所だけです。テロン帆布は引張、引裂に強く、耐久、耐候性に優れ腐蝕劣化の懸念がなく、連続降下にも十分耐える強度をもっています。

### 取付金具

### (2)入口金具の強度は抜群

入口金具の素材はオール鋼管製で強く、軽量で操作も楽です。金具の展張は全部ワイヤーロープ(8mm～9mm)にて吊り上げてあるので強力です。

## 袋本体

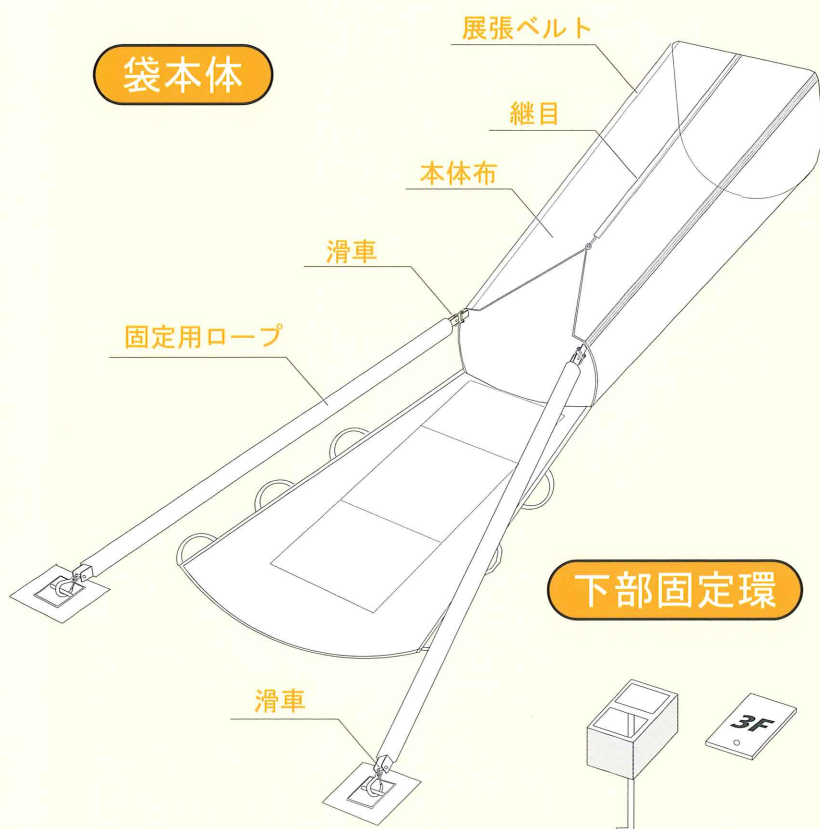

### (3)操作

極めて簡単に操作できる様設計されています。救助袋の展張は使用法の説明通りにして下さい。避難訓練には参加して操作法を習得しておくこと非常の際、役に立ちます。

# 斜降式救助袋 斜タカオカ I 型の仕様



型式記号・斜タカオカ I 型－4

型式番号・ふー007－4

## 取付金具

| 主要材料 | 使用部分      | 名称   | 寸法        | 規格                 |
|------|-----------|------|-----------|--------------------|
|      | 主要フレーム関係  | アングル | L50x50x6t | 一般構造用圧延鋼材 JISG3192 |
|      | 取付板       | アングル | L50x50x6t | 一般構造用圧延鋼材 JISG3192 |
|      | 回転軸受      | 鋼管   | φ51x7     | 一般構造用圧延鋼材 JISG3444 |
|      | 斜板、ワイヤー受板 | 平鋼   | FB50x6t   | 一般構造用圧延鋼材 JISG3101 |

## 入口金具

| 主要材料 | 使用部分  | 名称      | 寸法        | 規格                 |
|------|-------|---------|-----------|--------------------|
|      | 入口枠   | 鋼管      | φ34x2.3   | 一般構造用圧延鋼材 JISG3444 |
|      | 持出枠   | 〃       | φ27.2x2.3 | 〃                  |
|      | 支持枠   | 〃       | φ27.2x2.3 | 〃                  |
|      | 段取付枠  | 〃       | φ27.2x2.3 | 〃                  |
|      | 吊ワイヤー | ワイヤーロープ | 8mmφ～9mmφ | JISG3525 メッキ加工     |

## 袋本体

| 主要材料 | 使用部分   | 名称      | 寸法       | 強度                        |
|------|--------|---------|----------|---------------------------|
|      | 袋本体    | テロン帆布   | TD#400   | 引張182x161 引裂22x20.9(kg)   |
|      | 補強布    | 〃       | TD#500   | 引張155x125 引裂17.6x16.1(kg) |
|      | 展張ベルト  | テロンベルト  | 巾50mmx3t | 引張強度 5,960x2=11,920kg     |
|      | 固定用ロープ | クレモナロープ | 9mmφ     | 引張強度 930kg                |

## 格納箱

| 主要材料 | 使用部分 | 名称 | 寸法   | 塗装    |
|------|------|----|------|-------|
|      | 本体   | 鋼板 | 厚1mm | クリーム色 |
|      | 補強   | 〃  | 厚1mm | 〃     |

## 下部固定環

| 主要材料 | 使用部分 | 名称 | 寸法    | 規格                 |
|------|------|----|-------|--------------------|
|      | アンカー | 棒鋼 | 16mmφ | 一般構造用圧延鋼材 JISG3101 |
|      | ボックス | 鋼板 |       |                    |
|      | 蓋    | 〃  |       |                    |

## 縫糸

| 主要材料 | 使用部分 | 名称    | 寸法 | 規格          |
|------|------|-------|----|-------------|
|      | 各部   | エステル糸 | #4 | 100mm-18-22 |

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。